

olivetti



EXPLOR@950

TOUCH SCREEN POS INTEGRATO

Explor@950 è il nuovo sistema POS touch screen dalle **alte prestazioni** dotato della più moderna e potente CPU.

Avvalendosi della più recente tecnologia Intel Q67 **Quad/Dual Core** (Sandy Bridge), Explor@950 è ideale per uso intensivo nelle attività al dettaglio, nell'hospitality, nel controllo industriale e in molti altri ambiti.

Explor@950 è dotato di componenti a **lunga durata**, una **tecnologia avanzata di raffreddamento**, **hard disk rimovibili** con **funzione RAID** per la protezione dei dati e montaggio a parete con sistema **VESA**.

PRODOTTO INNOVATIVO DALLE ALTE PRESTAZIONI

TECNOLOGIA INTEL QUAD/DUAL CORE SANDY BRIDGE

**DOTATO DI NUMEROSE PORTE I/O
PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA DI IMPIEGO**


DISPLAY CON ANGOLAZIONE REGOLABILE (0°-90°)

HARD DISK RIMOVIBILI CON FUNZIONE RAID 0,1

**IDEALE PER OGNI AMBIENTE GRAZIE AL SUO
DESIGN ELEGANTE E AL PANNELLO FRONTALE
IMPERMEABILE E ANTIPOLVERE (IP65)**



SUPPORTA 2 GIGA LAN, 2 HARD DISK RIMOVIBILI CON FUNZIONE RAID 0,1

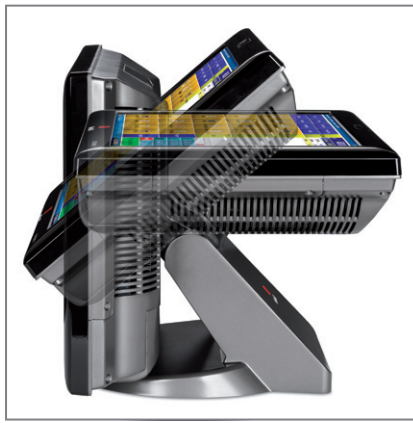

INCLINAZIONE REGOLABILE DEL DISPLAY (0° - 90°)



DISPLAY CLIENTE O SECONDO DISPLAY LCD (opzionali)

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEDA MADRE	Supporto CPU	Intel Sandy Bridge LGA1155 Core i3 - 2120 3.3 GHz / L3: 3MB 2 Core / 65 watt	Memoria di sistema	Supporta DDR3 1066 / 1333 2 x DIMM, fino a 8GB per canale
	Chipset	Intel Q67	Audio	1 altoparlante da 1,5W
PANNELLO TATTILE	Dimensione LCD	15" TFT LCD - AUO	Tipo di touch screen	Resistivo (5 fili)
	Luminosità (nits)	250, regolabile da BIOS	Inclinazione	0° ~ 90°
Risoluzione	1024 x 768 pixel			
PERIFERICHE DI ARCHIVIAZIONE	HDD	2 x 2,5" SATA HDD (min 160 GB) rimovibili, supporta RAID 0,1 (secondo HDD opzionale)	Memoria flash	1 x slot per compact flash
	Indicatore	Alimentazione HDD LAN	Porte I/O	Seriale/COM: 3 x COM: COM 1: RS-232/422/485, DB9; COM 2 / 5: RS-232, DB9, Pin9 w/RI/5V/12V USB: 6 (2.0): 4 esterne, 2 interne 2 x LAN: (10/100/1000) RJ45, supporta wake on LAN Parallela: 1 x DB25 Cassetto valuta: 1 x RJ11 PS2 Tastiera / Mouse: 1 x Mini-DIN VGA: 1 x DB15 DC Jack: 1
AMBIENTE	EMC e Sicurezza	Classe B, CE	Temperatura di funzionamento	0°C ~ 40°C
	Alimentazione	Esterna 180W, 19VDC	Temperatura di stazionamento	-20°C ~ 60°C
OPZIONI	MSR	MSR 3 tracce (PS2)	Display cliente	VFD 2 x 20 caratteri (COM)
		MSR 3 tracce (PS2) + Finger print reader (USB) MSR 3 tracce (PS2) + i-Button reader (PS2)	Secondo display	12.1" LCD senza touch
VARIE	Materiali	Plastica / Alluminio	Dimensioni (LxPxA) e peso	380 x 260 x 315 mm 7,95 kg
	Montaggio a parete	Supporto montaggio VESA		
	S.O. supportati	POSReady 2009, WEPOS, Windows XP, XP Embedded, Windows 7		

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. EXPLOR@950 è distribuito da Olivetti S.p.A. (11/11) - Codice: 700151-00.