

olivetti



d-COPIA 4200MF et 5200MF

SYSTEMES DIGITAUX MULTI-FONCTIONS

NOIR et BLANC



MULTI-FONCTION



VITESSE

MODULAIRE

RÉSEAU



d-COPIA4200MF et 5200MF

SYSTEMES DIGITAUX MULTI-FONCTIONS



COMPATIBLE ET MODULABLE POUR DES PERFORMANCES AMELIOREES

Les systèmes digitaux multi-fonctions A3 sont idéals pour les moyennes et grandes entreprises.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

COPIEUR, IMPRIMANTE ET SCANNER RESEAU AVEC FAX OPTIONNEL	GAMME D'OPTIONS PROFESSIONNELS
PLATEFORME LOGICIEL BASEE SUR LA TECHNOLOGIE JAVA	VITESSE D'ACQUISITION DE 52 SPM A 600 DPI
SCANNER COULEUR RECTO/VERSO	LONGUE DUREE DE VIE DES CONSOMMABLES
DISQUE DUR 160 GB ET MEMOIRE 2048 MB	PROTOCOLES DE SECURITE DES DONNEES RESEAU

PRODUCTIVITE

Les modèles Olivetti d-Copia 4200MF et d-Copia 5200MF, construits sur une base de copieur, offrent des fonctions d'imprimante et de scanner avec la possibilité d'y ajouter une fonction réseau à tout moment.

Equipés d'un disque dur **160 GB** et d'une mémoire de **2048 MB**, ils ne nécessitent aucune extension supplémentaire. Ils peuvent imprimer et copier respectivement à des vitesses de 42 et 52 ppm au format A4. **Avec un temps de scan de 52 originaux (600 dpi) par minute**, ils minimisent le temps d'attente. Tout ceci se combine à une réduction des coûts de fonctionnement grâce au tambour en céramique garantissant une longue durée de vie.

COMPATIBILITE

Les nouveaux systèmes se démarquent par leur niveau de

compatibilité. Ils utilisent un logiciel basé sur la **plateforme standard JAVA**, développée spécifiquement pour faciliter l'intégration réseau. Ceci permet la personnalisation des fonctions afin de satisfaire tous vos besoins. De plus, les nouveaux modèles sont compatibles avec les services **Active Directory** pour une intégration totale aux réseaux informatiques basée sur le système opérationnel **Microsoft®**.

FLEXIBILITE

Les **différentes options** disponibles pour les 4200MF et 5200MF est l'une des plus **complètes** du marché. Cela signifie que vous pouvez **personnaliser votre configuration** afin de satisfaire tous les besoins, en choisissant parmi 3 unités de finition, 2 cassettes papier, 2 réceptacles et une série d'options : une unité de poinçonnage, une unité de pliage et d'agrafage et une boîte aux lettres de 7 casiers.



BOITE AUX LETTRES avec 7 casiers



2 CASSETTES SUPPLEMENTAIRES
contenant 500 feuilles chacune ou
UNE CASSETTE GRANDE CAPACITE
contenant 3000 feuilles



2 TYPES DE RECEPTACLES


SECURITE DES DONNEES

La **sécurité de la communication** est un facteur clé aujourd'hui pour une entreprise, c'est pourquoi les d-Copia 4200MF et d-Copia 5200MF offrent les protocoles IPsec et IPv6 en dehors de la configuration de base, sans nécessité d'ajouter des options supplémentaires. Un kit optionnel de sécurité des données sur le disque dur est disponible, le rendant indisponible aux tentatives de lecture. Pour la première fois, nous offrons aussi un **kit de protection des copies** et des impressions des documents confidentiels grâce à un fond tramé.

FACILE D'UTILISATION

La technologie ne doit pas seulement être innovante mais elle doit être facile d'utilisation. Pour cela nous mettons à votre disposition une suite de fonctions simples d'utilisation qui faciliteront les tâches que vous réaliserez. Un **écran tactile couleur large et intuitif** (8,5 pouces) vous permettra de contrôler et de gérer les fonctions les plus complexes en toute facilité. Les documents sauvegardés sur le disque dur s'afficheront sur l'écran, pour vous permettra une sélection et une gestion rapide (impression, envoi, classement).

OPTIONS

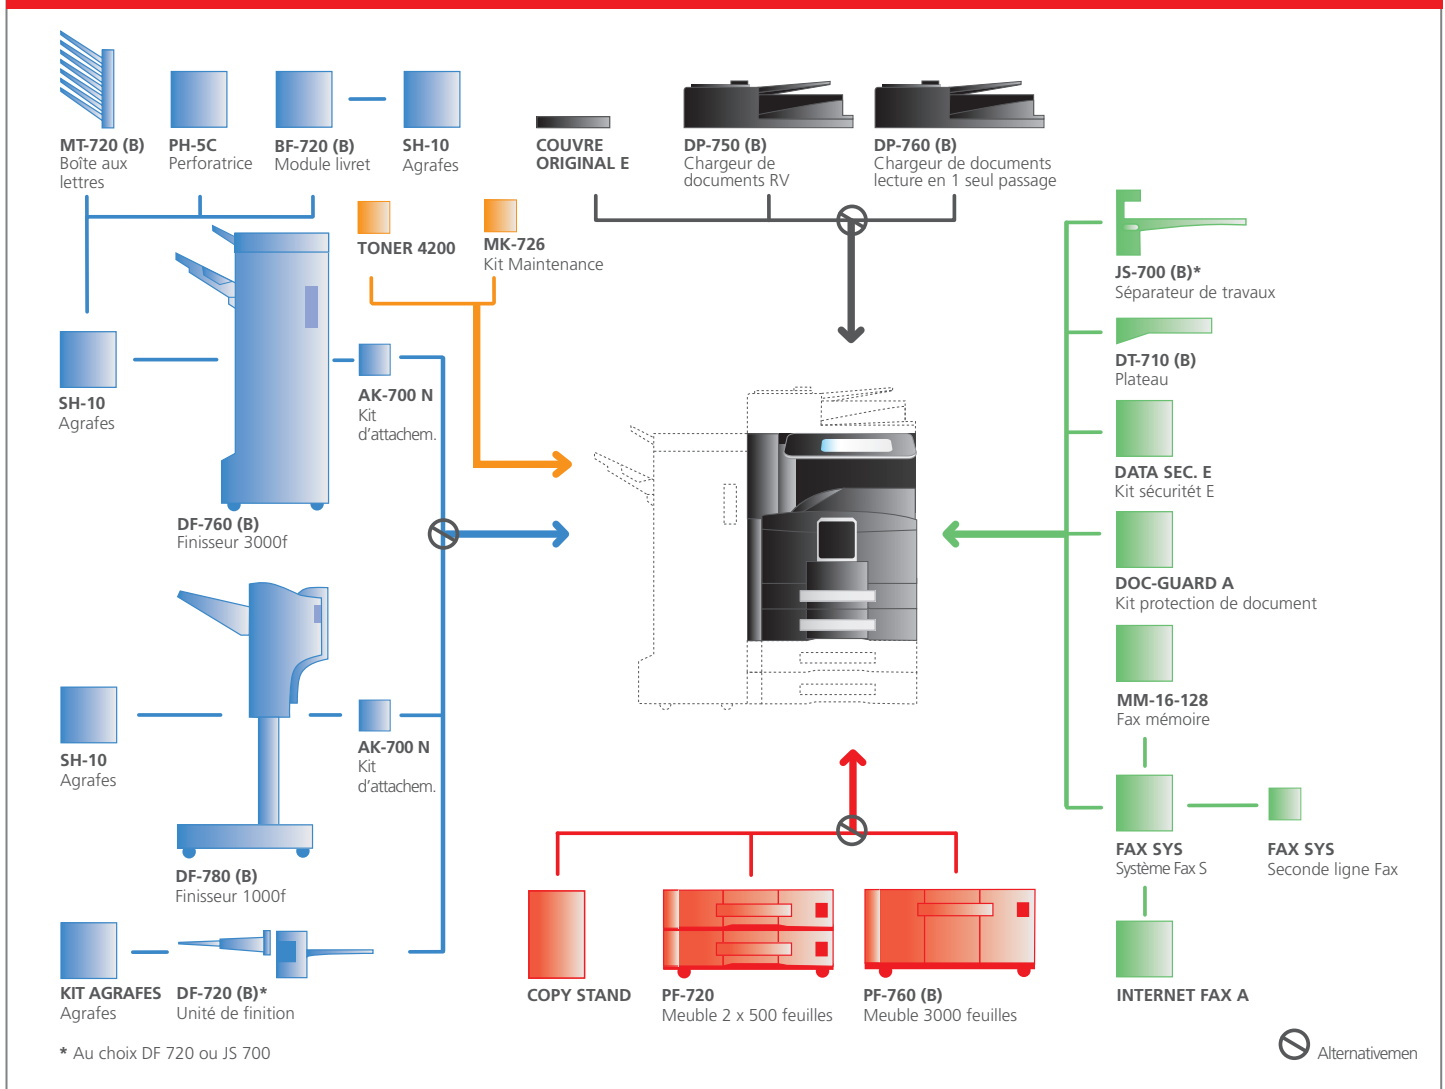

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

GENERAL	Type	Console	Alimentation	220-240 V, 50 Hz	
	Technologie	Monocomposant, laser	Consommation électrique	Copie/Impression 1010 W Economie: 230 W Veille: 17 W	
	Résolution	600x600 dpi		Temps de préchauffage	30 secondes (éteint) 15 secondes (en veille)
	Vitesse	d-Copia 4200MF 42/23 ppm A4/A3 d-Copia 5200MF 52/26 ppm A4/A3	Dimensions (LxPxH)		599x646x745 mm (sans options)
	Unité duplex	A3/A5 (60/80 g/m ²)			Poids
	Format copie max/min	A3/A6			
	Niveaux de gris	256 niveaux			
COPIEUR	Système scanner	Scanner à plat avec capteur d'image CCD, Capteur CIS recto/verso	Capacité papier	Jusqu'à 200 feuilles à travers le by-pass, A3-A6R; jusqu'à 2x500 feuilles avec les cassettes papiers, 60÷105 g/m ² , A3-A5R	
	Méthode d'impression	Laser semiconducteur, 1 faisceau		Grammage	Cassette papier: 60÷105 g/m ² Bypass: 45÷200 g/m ² Duplex: 60÷80 g/m ²
	Temps de première copie	< 3,9 secondes			Réceptacle
	Copie en continu	Jusqu'à 999 copies	Zoom	25% à 400% (palier 1%)	
	Mémoire	2048 MB standard 160 GB disque dur			
	Format max. original	A3			
	Formats copie	A3-A6 (par le by-pass)			
IMPRIMANTE	CPU	Power PC750Ce-600MHz	Police	1 police bitmap, 93 polices outline (PCL6), 136 polices Post Script KPDL3, 45 types codes barres unidimensionnels et bidimensionnels (PDF 417)	
	Résolution	Max. 600x600 dpi		Interfaces	Interface grande vitesse USB2.0, Fast Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX USB host interface (x 2)
	Systèmes d'exploitation	Server 2000/Server 2003/Server 2008, Mac OS X version 10,2 ou plus, UNIX LINUX	Agrafage		Disponible avec les unités de finition DF-720 (B), DF-760 (B) et DF-780 (B)
	Emulation	PCL6, PCL5c, KPDL3 (PS3 compatible), PDF direct print	Poinçonnage	Disponible avec l'unité de poinçonnage PH-5C pour l'unité de finition DF-760 (B)	
SCANNER	Vitesse	52 opm N/B, 26 opm couleur (600 dpi)	Format de fichier	TIFF, PDF, XPS, PDF compressé	
		75 opm N/B, 50 opm couleur (300 dpi)	Protocole réseau	TCP/IP	
		52 opm N/B, 26 opm couleur (600 dpi avec DP-760 B)	Interfaces	10/100 BASE-TX	
		100 opm N/B 60 opm couleur (300 dpi avec DP-760 B)	Méthode de compression	MMR, JPEG	
		30 opm N/B, 19 opm couleur (600 dpi avec DP-750 B)	Drivers	Scanner fax utility, DB assistant, TWAIN driver, WIA driver	
	45 opm N/B, 30 opm couleur (300 dpi avec DP-750 B)	Fonctions	Scan to PC, Scan to E-mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN scan, WSD scan		
	Résolution	600, 400, 300, 200, 200x100, 200x400 dpi	Systèmes d'exploitation	Windows 2000/XT/Vista/Server 2000/Server 2003/Server 2008	
Modes de scan	Colour, B/W, Text, Photo, Text + Photo, OCR				
Format (max.)	A3				
FAX (optionnel)	Système (S) B (optionnel)		Mémoire	Standard 16 MB, extension optionnelle 128 MB	
	Résolution	Jusqu'à 600x600 dpi	Mémoire de Sauvegarde	Oui, mémoire flash	
	Compatibilité	ITU-TS Super G3, avec ECM	Réceptacle	100 pages	
	Dual fax	Oui, avec l'option système 2 faxes	Enregistrement 1 touche	100 numéros	
	Fonctions	Fax réseau et Fax internet (options)	Appels abrégés	Jusqu'à 2000 ID	
	Méthode de compression	JBIG, MMR, MR, MH	Transmission groupée	Jusqu'à 500 numéros fax Jusqu'à 100 groupes	
	Vitesse du modem	33,6 kbps avec repli automatique	Fax Dual	Possible avec un seconde système fax (S) option	
Temps de transmission	3 secondes (JBIG à 33,6 kbps)				
OPTIONS	Chargeur DP-750 (B)	Chargeur recto verso Capacité: 100 feuilles Grammage: 45-160 g/m ² Format: A3-A5	Kit d'attachement AK-700 N	Disponible pour les unités de finition DF-780 (B) et DF-760 (B)	
	Chargeur DP-760 (B)	Chargeur lecture en 1 seul passage Capacité: 100 feuilles Weight: 45-160 g/m ² Size: A3-A5	Boîte aux lettres MT-720 (B)	Pour l'unité de finition DF-760 (B), 7 casiers avec une capacité de 100 feuilles A4 ou 50 feuilles A3	
	Cassette papier PF-720 (B)	2x500 feuilles Grammage: 60-163 g/m ² Size: A3-A5R	Unité de poinçonnage PH-5C	Pour l'unité de finition DF-760 (B), poinçonnage 2 trous, 4 trous, type suédois, grammage 60÷200 g/m ² , format A3÷A5R	
	Cassette grande capacité PF-760 (B)	1x3000-feuilles Grammage : 60-105 g/m ² Format: A3-A5R	Livret BF-760 (B)	Pour l'unité de finition DF-760 (B), jusqu'à 16 Feuilles pliés et agrafées (64 pages), A3÷A4R	
	Meuble simple (4200MF / 5200MF)	Alternative au PF-720 (B) et PF-760 (B)	Kit Fax (S) B	G3 fax, vitesse modem 33,6 Kbps, Jusqu'à 2 unités acceptées pour la fonction Dual Fax	
	Cassette papier DT-710 (B)		Kit Internet fax A	Internet fax pour système fax (S) B, compatibilité T-37	
	Séparateur de travaux JS-700 (B)	Alternative au DF-720 (B)	Extension mémoire fax MM-16-128	128 MB pour le système fax (S) B	
	Unité de finition DF-720 (B)	2 points: 500 feuilles A4 max., Grammage 60÷80 g/m ² , Format A3÷A5R, Agrafage jusqu'à 30 feuilles A4 ou 20 A3	Kit sécurité des données (E)	Kit sécurité des données pour le disque dur	
	Unité de finition externe DF-780 (B)	2 points: 1.000 feuilles A4, Grammage 64÷128 g/m ² , Format A3÷B5E, Agrafage jusqu'à 50 feuilles A4 ou 25 A3	Kit sécurité des documents (A)	Pour protéger copie/scan/fax de documents confidentiels avec un filigrane	
	2^{ème} unité de finition externe DF-760 (B)	2 points: 3.000 feuilles A4, Grammage 60÷220 g/m ² , Format A3÷B5E, Agrafage jusqu'à 50 feuilles A4 ou 30 A3	Toner	Pour les deux modèles Capacité: 34,000 copies/impressions	
			Kit Maintenance (MK-726)	Kit maintenance 500K copies	
			Agrafes (SH-10)	3x5000 agrafes pour BF-720 (B), DF-760 (B), DF-780 (B)	
			Kit agrafes	3x5000 agrafes pour DF-720 (B)	

Les performances du produit sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions optimales. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. d-Copia 4200MF et d-Copia 5200MF sont distribués par Olivetti S.p.A. (02/10) - Code: 27521-00

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIE
www.olivetti.fr

