

olivetti



d-COPIA 3001MF

SYSTÈME NUMÉRIQUE MULTIFONCTION


NOIR & BLANC



MULTIFONCTION




MODULAIRE



COMPACT



RÉSEAU



d-COPIA 3001MF

SYSTÈME NUMÉRIQUE MULTIFONCTION

LE NOIR ET BLANC, TOUJOURS ACTUEL



Modèle numérique multifonction noir & blanc A3, conçu pour rationaliser les flux des environnements de travail actuels.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COPIEUR, IMPRIMANTE ET SCANNER RESEAU	DISQUE DUR 160 GO RAM 2 048 MO
FAX RÉSEAU EN OPTION	VITESSE D'ACQUISITION 30 ppm A 600 dpi
PLATE-FORME LOGICIELLE BASÉE SUR JAVA POUR LA PERSONNALISATION DES APPLICATIONS	CONSOMMABLES HAUTE QUALITÉ
SCANNER COULEUR	PROTOCOLES POUR LA SÉCURITÉ DES DONNÉES RÉSEAU

COMPATIBILITÉ

L'Olivetti d-Copia 3001MF est notre nouvelle imprimante multifonction. Reposant sur l'architecture d'un copieur, ce modèle offre **en série les fonctions d'une imprimante et d'un scanner réseau**, avec la possibilité d'intégrer à tout moment le fax réseau et de demander l'activation de la fonction fax Internet. Bien qu'appartenant au segment des modèles de moyenne catégorie, il offre des fonctionnalités généralement disponibles sur des produits haut de gamme, notamment la **plate-forme logicielle basée sur la norme JAVA**, qui facilite son intégration au réseau et la personnalisation des fonctions à la demande du client.

Sa compatibilité avec les services Active Directory permet son intégration au sein de réseaux informatiques fonctionnant sous système d'exploitation Microsoft.

SÉCURITÉ DES DONNÉES

Le système dispose, dans sa configuration de base et sans ajout d'options, des **protocoles IPsec et IPv6**, qui comptent aujourd'hui parmi les plus avancés en matière de sécurité de transmission de données. En outre, le **Data Security kit** proposé en option permet de protéger les données contenues sur le disque dur en les cryptant et en les supprimant définitivement une fois le travail terminé. Il s'agit par ailleurs du premier système fourni avec un kit prévenant toute copie/numérisation des documents confidentiels et protégés par filigranes. Très intuitif, le **grand écran tactile couleur** (8,5 pouces) permet d'utiliser très facilement les fonctions les plus complexes. Les documents enregistrés sur le disque dur peuvent être affichés à l'écran en tant qu'aperçus, ce qui simplifie leur sélection puis leur gestion : impression, envoi, archivage.



GRAND ÉCRAN couleur 8,5 pouces



Cassettes papier faciles à ouvrir, grâce aux nouvelles **POIGNETS ERGONOMIQUES**


COMPÉTITIVITÉ

Les fonctionnalités de ce modèle peuvent encore être renforcées grâce à une **série de modules supplémentaires** permettant d'obtenir des configurations professionnelles avec des budgets restreints. Différentes **options sont ainsi disponibles pour le traitement du papier** : deux unités de finition, un bac d'alimentation automatique des originaux recto/verso, deux bacs papier supplémentaires de 500 feuilles chacun, un séparateur de travaux et un plateau de support.

PRODUCTIVITÉ

Le d-Copia 3001MF est un **système de pointe** qui se distingue par des coûts d'exploitation réduits et une fiabilité sans égal. La fonction d'envoi (multisend) permet de numériser un document et de l'envoyer directement à plusieurs destinataires via le carnet d'adresses (address book) dans lequel sont enregistrés différentes adresses e-mail, fax et PC (numérisation vers e-mail, numérisation vers fax, numérisation vers PC). La fonction de prévisualisation (Preview) permet de réduire le nombre d'erreurs puisqu'elle permet d'afficher des aperçus avant la numérisation ou la copie.

OPTIONS

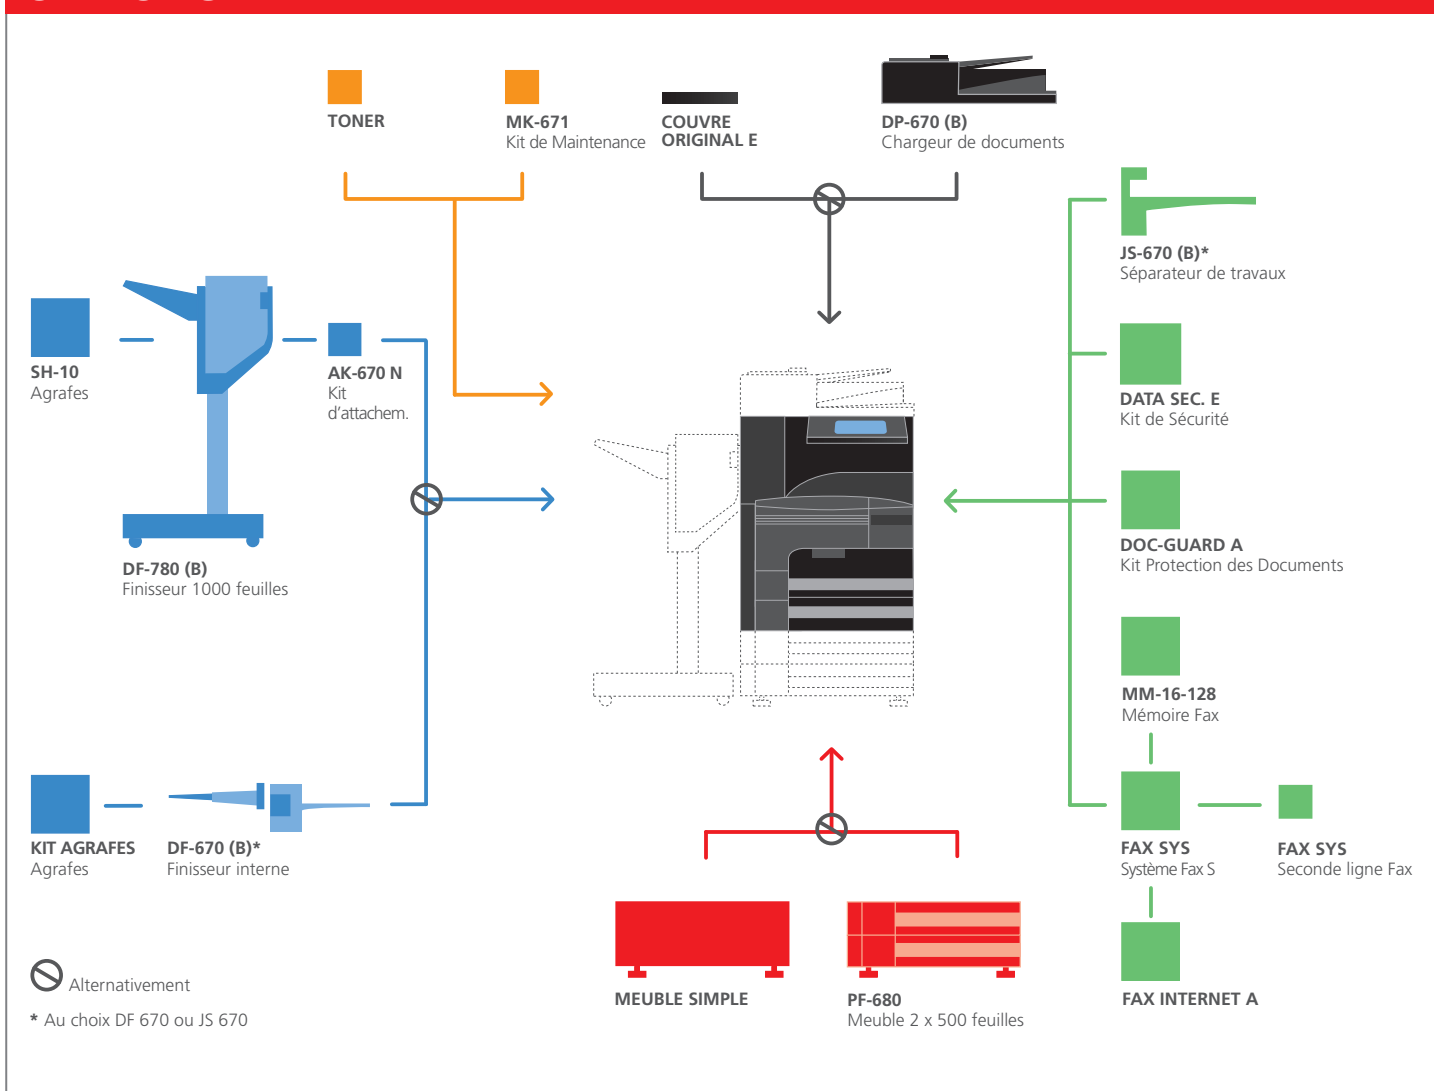

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GENERAL	Type	Console	Consommation électrique	Copie/Impression : 610 W (configuration standard) 670 (toute option)	
	Technologie	Monocomposant, laser, 1 faisceau		Economie : 130 W (configuration standard) 140 w (toute option)	
	Photo-conductor type	a-Si		Veille : 12 W (configuration standard) 16 w (toute option)	
	Résolution	600x600 dpi			
	Vitesse	30/15 cpm A4/A3		Temps de préchauffage	29 secondes (éteint) 15 secondes (en veille)
	Unité duplex	A3/A5 (60/80 g/m ²)		Dimensions (LxPxH)	570 x 630 x 752 mm (avec PF680)
	Format copie max/min	A3/A6		Poids	75 kg (sans options)
	Niveaux de gris	256 niveaux			
Alimentation	220-240 V, 50 Hz				
COPIEUR	Système scanner	Scanner à plat avec capteur d'image CCD, Capteur CIS recto/verso	Formats copie	A3÷A6 (par le by-pass), A3÷A5	
	Méthode d'impression	Laser semiconducteur, 1 faisceau	Capacité papier	Jusqu'à 200 feuilles à travers le by-pass (80 g/m ²) Jusqu'à 2x500 feuilles avec les cassettes papiers (80g/m ²)	
	Temps de première copie	< 5,1 secondes (sans DP), <6,9 sec (avec DP)	Grammage	Cassette papier: 60÷120 g/m ² Bypass: 45÷200 g/m ² Duplex: 60÷80 g/m ²	
	Copie en continu	Jusqu'à 999 copies		Capacité sortie	250 feuilles (80 g/m ²)
	Mémoire	2048 MB standard 160 GB disque dur	Zoom	25% à 400% (palier 1%)	
	Format max. original	A3			
IMPRIMANTE	Vitesse	30/15 ppm A4/A3 (simplex) 20/9 ppm A4/A3 (duplex)	Police	1 bitmap, 93 outline (PCL6), 136 Post Script KPD3, 45 types codes barres unidimensionnels et bidimensionnels (PDF 417)	
	CPU	Power PC750CXe-600MHz		Interfaces	Interface grande vitesse USB2.0, Fast Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX USB host interface (x 2)
	Résolution	Max. 600x600 dpi			Agrafage
	Systèmes d'exploitation	Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/Vista/ Server 2000/Server 2003/Server 2008, Mac OS X version 10,2 ou plus		Perforatrice	Non disponible
	Emulation	PCL6, PCL5c, KPD3 (PS3 compatible), PDF direct print			
SCANNER	Vitesse	30 opm N/B, 15 opm couleur (600 dpi) 50 opm N/B, 15 opm couleur (300 dpi) 15 opm N/B, 10 opm couleur (600 dpi avec DP 670) 15 opm N/B, 10 opm couleur (300 dpi avec DP 670)	Protocole réseau	TCP/IP	
	Résolution	600, 400, 300, 200, 200x100, 200x400 dpi	Interfaces	10/100BASE-TX	
	Modes de scan	Couleur, N/B, Texte, Photo, Texte+Photo, OCR	Méthode de compression	MMR, JPEG	
	Format (max.)	A3	Drivers	Scanner fax utility, DB assistant, TWAIN driver, WIA driver	
	Format de fichier	TIFF, PDF, XPS, PDF compressé	Fonctions	Scan to PC, Scan to E-mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN scan, WSD scan	
			Systèmes d'exploitation	Windows 2000/XT/Vista/Server 2000/ Server 2003/Server 2008	
FAX SYSTEM (S) B (optionnel)	Résolution	Jusqu'à 600x600 dpi	Mémoire	Standard 16 MB, extension optionnelle 128 MB	
	Compatibilité	ITU-TS Super G3, avec ECM	Mémoire de Sauvegarde	Oui, mémoire flash	
	Mode correction d'erreurs	Oui	Chargeur de documents	75 pages	
	Fonctions	Fax réseau et Fax internet (options)	Enregistrement 1 touche	100 numéros	
	Méthode de compression	JBIG, MMR, MR, MH	Appels abrégés	Jusqu'à 2000 ID	
	Vitesse du modem	33,6 kbps	Transmission groupée	Jusqu'à 500 numéros fax, jusqu'à 100 groupes	
	Temps de transmission	3 secondes (JBIG à 33,6 kbps)	Fax Dual	Possible avec un seconde système fax (S) option	
OPTIONS	Chargeur de documents DP-670 (B)	Recto/verso Capacité: 75 feuilles Grammage: 45-160 g/m ² Format: A3-A5R alternative au couvre original (E)	Unité de finition externe DF 780 (B)	Alternative au DF-670 (B) 1.000 feuilles A4 Grammage 64÷128 g/m ² ; format A3÷B5E Agrafage jusqu'à 50 feuilles A4 ou 25 A3	
	Couvre original (E)	Couvre scanner	Kit d'attachement AK-670 N	Pour l'unité de finition DF-780 (B)	
	Meuble simple	Alternative au PF680	Fax System (S) B	G3 fax, vitesse modem 33,6 Kbps Jusqu'à 2 unités acceptées pour la fonction Dual Fax	
	Cassette papier PF-680	2x500 feuilles Grammage: 60-120 g/m ² Format: A3-A5R	Internet Fax Kit (A)	Internet fax pour système fax (S) B, compatibilité T-37	
	Séparateur de travaux JS-670 (B)	Alternative au DF-670 (B); 100 feuilles Grammage : 45-160 g/m ² Format: A3-A5R	Extension mémoire fax MM-16-128	128 MB pour le système fax (S) B	
	Unité de finition DF-670 (B)	Alternative au JS 670(B) et DF 780(B) 500 feuilles A4 max. Grammage: 60-105 g/m ² Format: A3÷A5R Agrafage: jusqu'à 30 feuilles A4 ou 20 A3	Kit sécurité des données (E)	Kit sécurité des données pour le disque dur	
		Kit sécurité des documents (A)	Pour protéger copie/scan/fax de documents confidentiels avec un filigrane		
CONSUMMABLES	Toner	Capacité: 20,000 copies/impressions avec 6% de couverture	Agrafes SH-10	3x5000 agrafes pour DF-780 (B)	
	Kit Maintenance MK-671	300K copies	Kit agrafes	3x5000 agrafes pour DF-670 (B)	

Les performances du produit sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions optimales. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

d-Copia 3001MF est distribué par Olivetti S.p.A.
(03/10) - Code: 27512-00